




Svolgitore/Riavvolgitore integrato per stampante TEC Bxxx

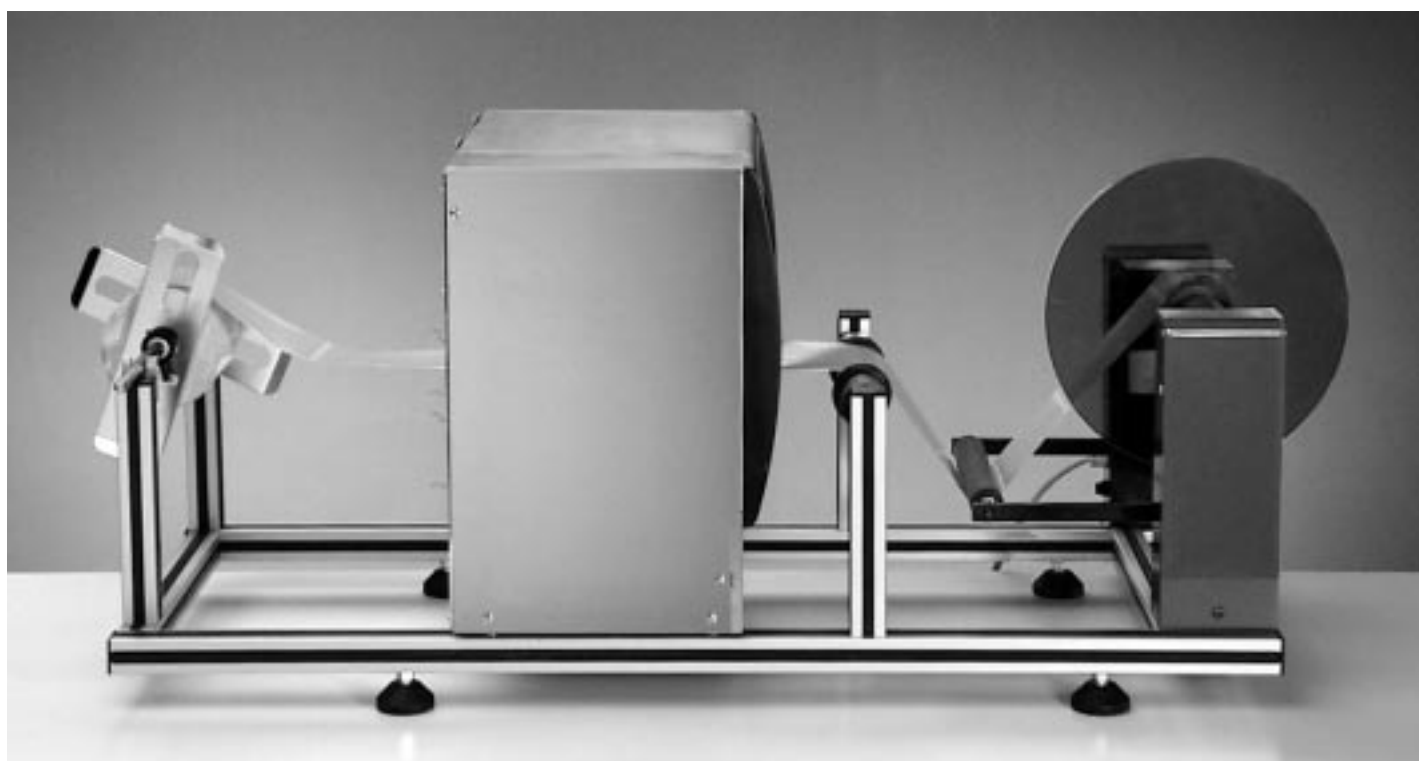

Vista laterale sistema

ASE s.r.l. – Via del Mella, 68/70 – 25131 Brescia - ITALIA

P.I. e Cod. Fisc. : 03380500177 - Tel. ++39 030 3583581 – Fax ++39 030 2682259

E-Mail: info@ase-srl.it – Sito Web: <http://www.ase-srl.it>

▪ Riavvolgitore/Svolgitore Integrato per TEC Bxxx.

La struttura in profilato d'alluminio anodizzato di tipo leggero 30x30 mm, conferisce al sistema la robustezza necessaria ad avvolgere e svolgere bobine con diametro fino a 300mm. Prevede un alloggiamento dedicato a stampanti TEC integrato nel sistema ed un braccio a leva regolabile permette il controllo dell'ansa rendendolo compatibile per l'utilizzo a bassa ed alta velocità di alimentazione carta (fino a 250 mm/sec).

Utilizza un motore a corrente alternata 220V e può riavvolgere in senso orario oppure antiorario tramite la selezione di un interruttore.

▪ Rv/Sv Integrato TEC Bxxx.

Caratteristiche tecniche:

- Costruito in profilato d'alluminio anodizzato 30x30 mm con piedini antiscivolo regolabili,
- Struttura riavvolgitore in alluminio con copertura in plexiglass,
- Svolgitore posteriore per bobine con diametro MAX 300 mm,
- Riavvolgitore anteriore per bobine con diametro MAX 300 mm,
- Anime bobine da 44 mm ed adattatore per anime da 3",
- Posizionamento della stampante integrata direttamente nel sistema (alloggio per qualsiasi stampante TOSHIBA TEC),
- Dischi in plexiglass per allineamento supporto di stampa,
- Velocità di alimentazione materiale fino a 250 mm/sec,
- Possibilità di riavvolgere in senso orario od antiorario,
- Sistema di traino con controllo dell'ansa con regolazione elettronica di tipo potenziometrico per un miglior interfacciamento Stampante-Riavvolgitore,
- Dimensioni di ingombro: lunghezza 1000 mm,
profondità 460 mm,
- Alimentazione 220V AC, 50/60 Hz.



Vista gruppo riavvolgitore